

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/mikroprocesorowa-ladowarka-mw-4a-1a4a-6v12v-10-etapowa-z-odsiarczaniem-ip65-p-1331.html>




Mikroprocesorowa ładowarka MW 4A - 1A/4A 6V/12V 10-etapowa z odsiarczaniem iP65

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MW4A
Producent	MW Power

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów 6/12V kwasowo-ołowiowych, żelowych oraz AGM
 2-zakresy prądowe ładowania 1A / 4A
 2-zakresy napięciowe 6V i 12V
 10-etapów ładowania (zależy od zakresu prądu)

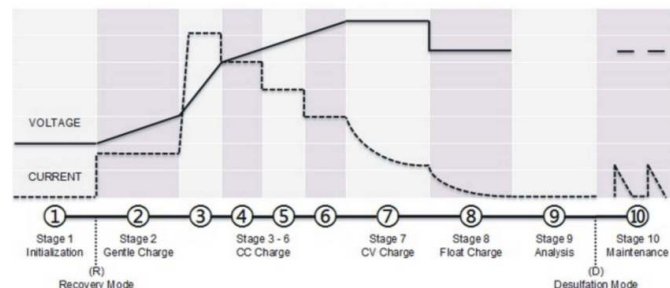

Etap 1: Inicjalizacja

Sprawdzenie stanu baterii w celu określenia odpowiedniego trybu ładowania. Jeżeli akumulator jest głęboko rozładowany, urządzenie rozpocznie ładowanie regeneracyjne.

Etap 2: Ładowanie niskim prądem

Rozpoczęcie ładowania niskim prądem mające na celu podgrzanie akumulatora przed procesem ładowania stałym prądem.

Etap 3 - 6(*): Ładowanie stałym prądem (CC)

Ładowanie maksymalnym prądem do około 85% pojemności.

(*) Kolejne etapy zależą od maksymalnej wartości prądu ładowania.

Etap 7: Ładowanie stałym napięciem (CV)

Ładowanie do około 95% pojemności przy stopniowym zmniejszaniu prądu mające na celu zwiększenie żywotności akumulatora.

Etap 8: Ładowanie spoczynkowe

Zakończenie procesu ładowania. Uzyskanie maksymalnej możliwej pojemności akumulatora.

Etap 9: Analiza

Sprawdzenie czy akumulator utrzymuje swoją pojemność. W tym etapie ładowarka może rozpocząć proces odsiarczania w przypadku akumulatorów w słabej kondycji.

Etap 10: Konserwacja

Monitorowanie stanu akumulatora. Jeżeli napięcie spadnie poniżej wartości progowej, ładowarka ponownie rozpocznie pracę, aby utrzymać pełne naładowanie akumulatora.

Tryb regeneracji

Proces regeneracji mocno rozładowanych lub zasiarzonych akumulatorów poprzez ładowanie impulsowe niskim prądem - dotyczy ładowania odbudowującego.

Tryb odsiarczania

Odzyskiwanie pojemności zasiarczonych akumulatorów poprzez ładowanie impulsowe podwyższonym napięciem rozbijającego kryształy siarki znajdujące się na elektrodach - dotyczy ładowania odbudowującego.

Ładowarka wykonana w technologii pełnej szczelności **IP65**

Posiada wyświetlacz LCD z informacjami o zakresie i stopniu ładowania.

Instrukcja ładowania / odsiarczania:

1. podłącz zaciski ładowarki do słupków akumulatora
2. podłącz ładowarkę do sieci 230V
3. przyciskiem dolnym (**MODE**) wybierz tryb ładowania
4. po zakończeniu ładowania / odsiarczania odłącz ładowarkę z sieci 230V a następnie odłącz ładowarkę od akumulatora, **nigdy nie odłączaj w odwrotnej kolejności!!!**

Obsługuje duży zakres pojemności akumulatorów od 1,2Ah do 120A (praktyczne zastosowanie do 60Ah)

Dane:

Zasilanie 220V-240V 50Hz/60Hz

Prąd ładowania dla 6V 1A

Prąd ładowania dla 12V 1A / 4A

Napięcie obsługiwanych akumulatorów 6V / 12V

Stopień wodoszczelności IP65

Gwarancja 24-mies.