

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/zasilacz-awaryjny-do-systemow-co-pelen-sinus-400w-p-1039.html>

Zasilacz awaryjny do systemów CO pełen SINUS 400W

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Cena poprzednia	549,00 zł
Dostępność	Brak na Magazynie
Numer katalogowy	APUPS400W
Producent	adler power


Opis produktu

CO-sinusUPS zasilacz awaryjny do systemów C.O..

Zasada działania zasilacza UPS:

Zasilacz UPS podłączamy do sieci 230V, odbiornik - (piec CO, kominek, pompa CO) podłączamy do zasilacza UPS, do zasilacza UPS podłączamy akumulator 12V AGM lub GEL zalecana pojemność akumulatora zależy od poboru pieca, pompy uwzględniając czas pracy awaryjnej.

Zasilanie 230V pieca CO, przechodzi przez urządzenie UPS i nie korzysta z akumulatora, w razie zaniku zasilania z sieci, zasilacz UPS przełącza się w krótkim czasie (poniżej 10ms) na zasilanie z akumulatora. Piec CO i pompa CO działa normalnie przez kilka godzin, aż akumulator rozładuje do bezpiecznego stanu akumulatora i wyłączy się. Po pojawieniu się zasilania w sieci 230V, zasilacz UPS przełącza piec i pompkę na pracę z sieci elektrycznej 230V, a akumulator ładuje do pełnego stanu.

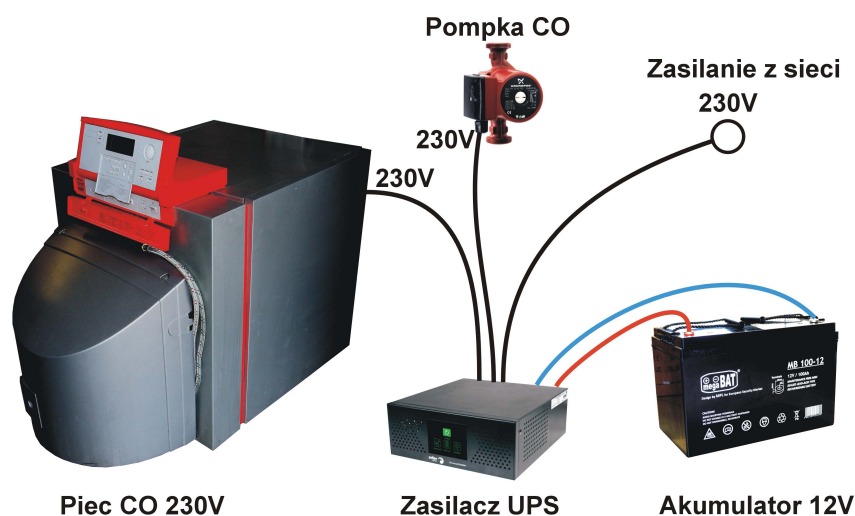

**Masz problem z właściwym doбором pojemności akumulatora?
Dzwoń 699-126-373**



Parametr CO-sinusUPS-400W

ELEKTRYCZNE:

Napięcie wejściowe - 230Vac 50Hz
Zakres napięcia wejściowego - 155-290Vac 50Hz
Napięcia wyjściowe w trybie sieciowym - 200-250Vac 50Hz
Napięcia wyjściowe w trybie bateryjnym - 230Vac 50Hz
Kształt napięcia - Czysta sinusoida
Sprawność - >80%
Moc wyjściowa nominalna - 400W/500VA
Moc chwilowa max - 450W
Czas przełączenia - <10ms

AKUMULATORY:

Akumulator w zestawie - BRAK
Przewody do podłączenia akumulatora - Oczko M5
Typ akumulatora - 12V od 26Ah do 100Ah
Typy akumulatorów - AGM, GEL (Żelowy), kwasowo-ołowiowy
Ładowarka - 13,6V/max 6A

ŚRODOWISKO:

Temp. pracy - 0-40°C
Wilgotność pracy - 20-90% bez kondensacji wody

INNE:

Gniazda wyjściowe - 230V 2szt.
Wymiary sz. / w. / gł. - 246 / 205 / 104mm
Waga netto / brutto - 6kg / 6,5kg

ZABEZPIECZENIA:

Przeciążeniowe / Zwarciove - Bezpiecznik elektroniczny

Cechy:

- Dwa gniazda wyjściowe,

-
- Czysta sinusoida na wyjściu,
 - Współpraca z akumulatorami AGM oraz GEL (żelowe),
 - Automatyczna ładowarka,
 - Obudowa wolnostojąca