

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/zestaw-zasilacz-awaryjny-do-systemow-co-pelen-sinus-400w-akumulator-glpg-55ah-gel-p-1063.html>



Zestaw Zasilacz awaryjny do systemów CO pełen SINUS 400W + Akumulator GLPG 55Ah GEL

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-5 dni
Numer katalogowy	APUPS400W+GLPG55AH
Producent	adler power

Opis produktu

Zestaw do kominków i pieców CO - UPS 400W + AKUMULATOR 55Ah GEL.

UPS SINUS 400W

Akumulator GLPG 55Ah żelowy głębokiego rozładowania.


Zestaw kompletny, gotowy do użytku!.

CO-sinusUPS zasilacz awaryjny do systemów C.O.

Zasada działania zasilacza UPS:

Zasilacz UPS podłączamy do sieci 230V, odbiornik - (piec CO, kominek, pompka CO) podłączamy do zasilacza UPS, do zasilacza UPS podłączamy akumulator 12V AGM lub GEL zalecana pojemność akumulatora zależy od poboru pieca, pompki uwzględniając czas pracy awaryjnej.

Zasilanie 230V pieca CO, przechodzi przez urządzenie UPS i nie korzysta z akumulatora, w razie zaniku zasilania z sieci, zasilacz UPS przełącza się w krótkim czasie (poniżej 10ms) na zasilanie z akumulatora. Piec CO i pompka CO działa normalnie przez kilka godzin, aż akumulator rozładuje do bezpiecznego stanu akumulatora i wyłączy się. Po pojawieniu się zasilania w sieci 230V, zasilacz UPS przełącza piec i pompkę na pracę z sieci elektrycznej 230V, a akumulator ładuje do pełnego stanu.

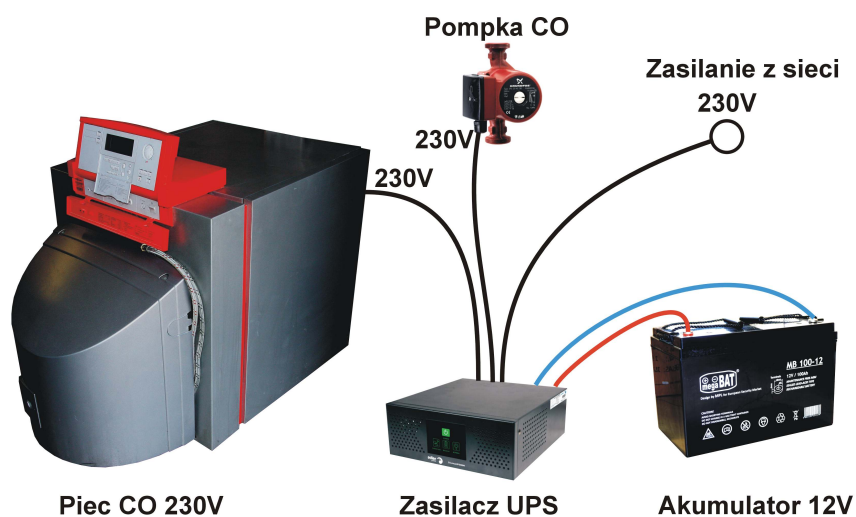

**Masz problem z właściwym doбором pojemności akumulatora?
Dzwoń 699-126-373**



Parametr CO-sinusUPS-400W

ELEKTRYCZNE:

Napięcie wejściowe - 230Vac 50Hz
Zakres napięcia wejściowego - 155-290Vac 50Hz
Napięcia wyjściowe w trybie sieciowym - 200-250Vac 50Hz
Napięcia wyjściowe w trybie bateryjnym - 230Vac 50Hz
Kształt napięcia - Czysta sinusoida
Sprawność - >80%
Moc wyjściowa nominalna - 400W/500VA
Moc chwilowa max - 450W
Czas przełączenia - <10ms

AKUMULATORY:

Akumulator w zestawie - BRAK
Przewody do podłączenia akumulatora - Oczko M5
Typ akumulatora - 12V od 26Ah do 100Ah
Typy akumulatorów - AGM, GEL (Żelowy), kwasowo-ołowiowy
Ładowarka - 13,6V/max 6A

ŚRODOWISKO:

Temp. pracy - 0-40°C
Wilgotność pracy - 20-90% bez kondensacji wody

INNE:

Gniazda wyjściowe - 230V 2szt.
Wymiary sz. / w. / gł. - 246 / 205 / 104mm
Waga netto / brutto - 6kg / 6,5kg

ZABEZPIECZENIA:

Przeciążeniowe / Zwarciowe - Bezpiecznik elektroniczny

Cechy:

- Dwa gniazda wyjściowe,
- Czysta sinusoida na wyjściu,
- Współpraca z akumulatorami AGM oraz GEL (żelowe),
- Automatyczna ładowarka,
- Obudowa wolnostojąca

AKUMULATOR



Akumulator żelowy Global Leader POWER

GLPG 55Ah 12V GEL

Wysokiej jakości akumulator Żelowy wykonany w technologii VRLA pełnego żelu.
Dedykowany zarówno do pracy buforowej jak i cyklicznej.
Wysoka liczba cykli pracy sięgająca do (800 cykli przy 50% rozładowaniu)
Projektowana żywotność 10 lat dla 20°C

Przeznaczenie:

Przeznaczony do wszystkich rodzajów pojazdów,
łodzi i urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi.

Zastosowanie:

Silniki do łodzi praca cykliczna, urządzenia zasilające przenośne,
zasilacze UPS praca buforowa.

Zalety:

Bezobsługowa obsługa
Niskie samorozładowanie
Praca w dowolnej pozycji
Długa żywotność
Szeroki zakres pracy akumulatora od -20°C do +50°C

Parametry:
Pojemność 55Ah C20
Napięcie ładowania w 20°C buforowe 13,6V /13,8V
cykliczne 14,4V /14,6V
Słupki gwint wewnętrzny M6
Długość 230mm
Szerokość 137mm
Wysokość 215mm
Waga 16kg
Maksymalny prąd ładowania 15A
Pełna szczelność
Technologia GEL
Gwarancja 24-miesiące

Orientacyjny czas pracy:

Pobór maksymalny 400W czas pracy około 1h 20min

Pobór średni 200W czas pracy około 2h 50min

Pobór mały 100W czas pracy około 6h - odpowiada dwóm pompom CO